


TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE



Marmoleum® spĺňa požiadavky normy EN 24011

Marmoleum® Acoustic spĺňa požiadavky normy EN 687

Marmoleum® Decibel spĺňa požiadavky normy EN 686

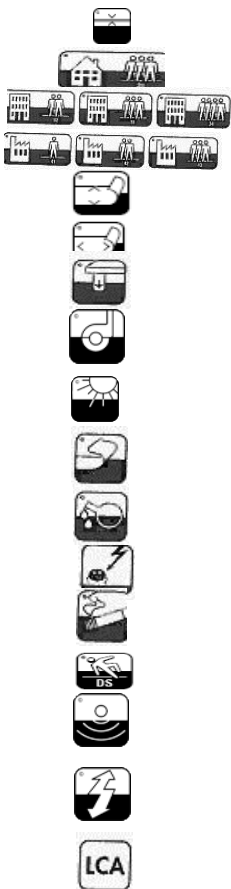

		Marmoleum Real/Fresco	Marmoleum Real/Fresco/Vivace	Marmoleum Real	Marmoleum Real	Marmoleum Decibel	Marmoleum Acoustic	Marmoleum Concrete	Marmoleum Walton	Marmoleum Striato	Marmoleum Graphic	Marmoleum Piano
Celková hrúbka	EN-ISO 24346	2.0 mm	2.0 mm	2.5 mm	3.2 mm	3.5 mm	4.0 mm	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm
Bytová výstavba	EN-ISO 10874	trieda 23	trieda 23	trieda 23	trieda 23	trieda 23	trieda 23	trieda 23	trieda 23	trieda 23	trieda 23	trieda 23
Občianska výstavba	EN-ISO 10874	trieda 32	trieda 34	trieda 34	trieda 34	trieda 33	trieda 33	trieda 34	trieda 34	trieda 34	trieda 34	trieda 34
Ľahký priemysel	EN-ISO 10874	trieda 41	trieda 43	trieda 43	trieda 43	trieda 41	trieda 41	trieda 43	trieda 43	trieda 43	trieda 43	trieda 43
Šírka role	EN-ISO 24341	2.00 m	2.00 m	2.00 m	2.00 m	2.00 m	2.00 m	2.00 m	2.00 m	2.00 m	2.00 m	2.00 m
Dĺžka role	EN-ISO 24341	≤ 32 m	≤ 32 m	≤ 32 m	≤ 32 m	≤ 32 m	≤ 32 m	≤ 32 m	≤ 32 m	≤ 32 m	≤ 32 m	≤ 32 m
Odolnosť voči bodovému zataženiu	EN-ISO 24243-1	≤ 0,15 mm	≤ 0,15 mm	≤ 0,15 mm	≤ 0,20 mm	≤ 0,30 mm	≤ 0,40 mm	≤ 0,15 mm	≤ 0,15 mm	≤ 0,15 mm	≤ 0,15 mm	≤ 0,15 mm
Odolnosť voči kolieskam	EN 425	vhodné pre kancelárske stoličky s kolieskami typu W s mäkkou kontaktnou plochou										
Farebná stálosť	EN-ISO 105-B02	metóda 3 : modrá škála minimálne 6										
Ohybnosť/ viskozita	EN-ISO 24344	Ø 30 mm	Ø 40 mm	Ø 50 mm	Ø 60 mm	Ø 40 mm	Ø 60 mm	Ø 40 mm	Ø 40 mm	Ø 40 mm	Ø 40 mm	Ø 40 mm
Chemická odolnosť	EN-ISO 26987	odolnosť voči zriedeným kyselinám, tukom a bežným rozpúšťadlám ako je alkohol, lakový benzín, a pod. Nie je odolné voči dlhodobému pôsobeniu alkálií .										
Bakteriostat. vlastnosti		Marmoleum® má prirodzené bakteriostatické vlastnosti, ktoré sú potvrdené nezávislými laboratóriami, dokonca aj proti baktérii MRSA / Staphylococcus aureus										
Odolnosť voči cigaretám	EN 1399	Stopy, ktoré na linoleu zanechajú cigarety, môžu byť ľahko odstránené. Jemne ich zoškrabnite a aplikujte napustenie. Linoleum sa neroztaví .										
Protišmyk	DIN 51130	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9
Kročajová nepriezv.	EN - ISO 717-2	≤ 4 dB	≤ 5 dB	≤ 6 dB	≤ 7 dB	≤ 17 dB	≤ 14 dB	≤ 5 dB	≤ 5 dB	≤ 5 dB	≤ 5 dB	≤ 5 dB
Elektrický odpor	EN 1081	-	1-10 ⁶ <R1<1-10 ⁸ Ω staticky disipatívny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Životný cyklus LCA		LCA je základom pre zaistenie najnižšieho dopadu na životné prostredie										

Marmoleum® spĺňa požiadavky normy EN 14041

Reakcie na oheň	EN 13501-1	Cfl - s1
Protišmykovosť	EN 13893	DS:≥ 0.30
Elektrostatický náboj	EN 1815	< 2 kV
Tepelná odolnosť	EN 12524	0.17 W/m.K

